


UN AQUILONE DIEDRO ("Giallone MK.II")

By Max Mula, 1994


("Giallone MK.II")



Vista frontale




Profilo

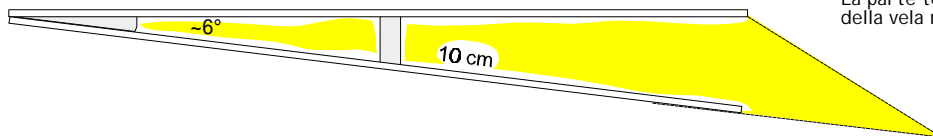

La parte terminale della vela resta libera

Pianta

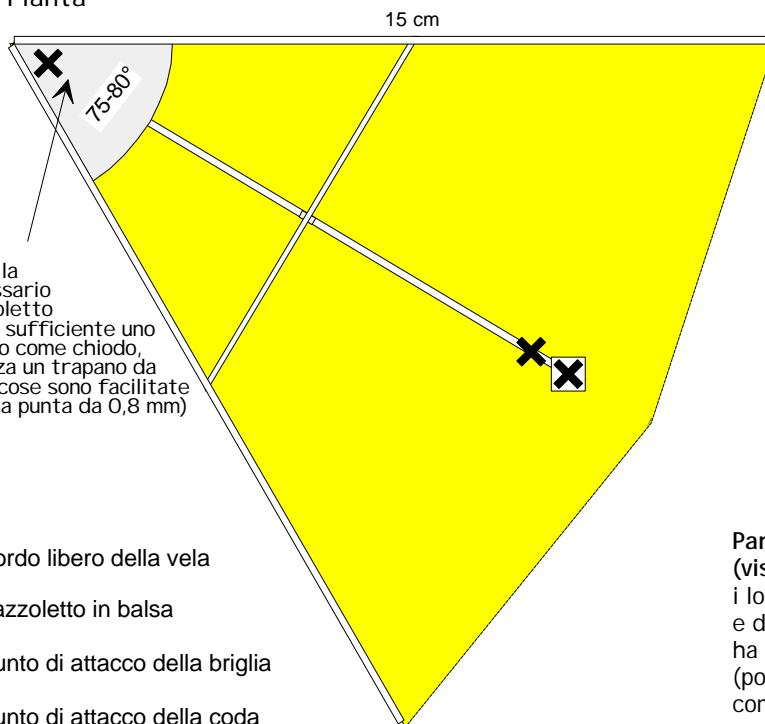

Per attaccare la briglia è necessario forare il fazzoletto di rinforzo. E' sufficiente uno spillo utilizzato come chiodo, ma se si utilizza un trapano da modellismo le cose sono facilitate (si consiglia una punta da 0,8 mm)

- Bordo libero della vela
- Fazzoletto in balsa
- ✕ Punto di attacco della briglia
- ✕ Punto di attacco della coda

Particolare della prua (vista dal basso):

i longheroni alari convergono e dal rinforzo che li tiene insieme ha origine il longherone centrale (posizione da centrare con cura)

